
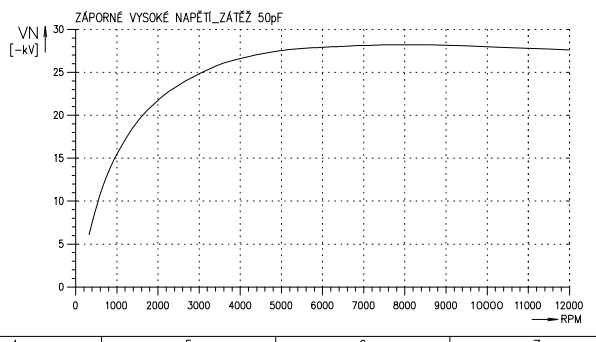
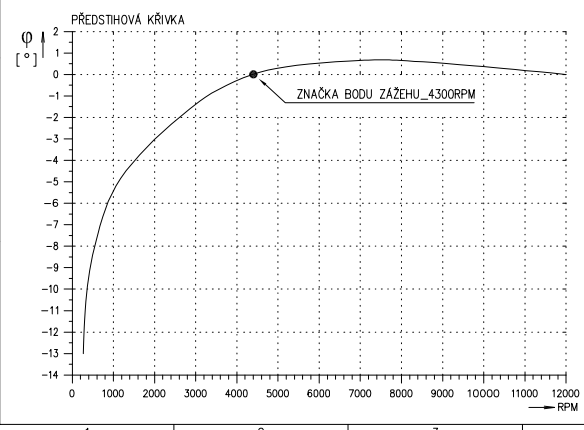
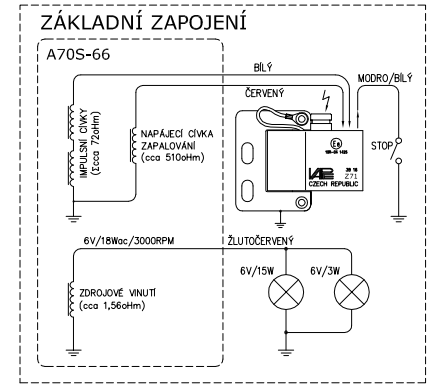
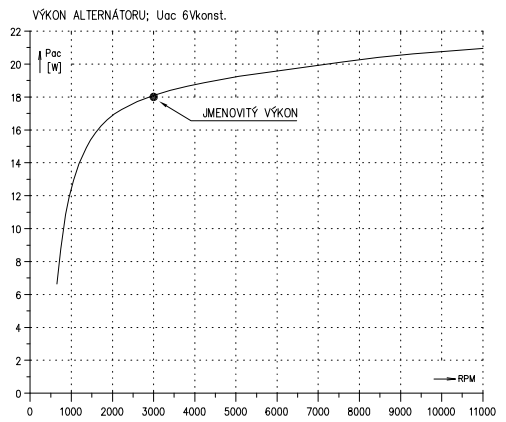


BEZKONTAKTNÍ CDI ZAPALOVÁNÍ PRO JEDNOVÁLCOVÝ DVOUTAKTNÍ MOTOR; AC ZDROJ PRO OSVĚTLENÍ 6V/18W_3000RPM (6V ŽÁROVKY: 15W + 3W)
 URČENO PRO Jawa STADION S11; S22
 SMĚR OTÁČENÍ ROTORU DOLEVA; PRACOVNÍ OTÁČKY 350 AŽ 14000RPM; JEDNA JISKRA ZA JEDNU OTÁČKU
 POTLAČENÁ FUNKCE STARTU VE SMĚRU OTÁČENÍ ROTORU DOPRAVA (DOPRAVA PÁLÍ JISKRY OD cca 2000RPM)
 MAXIMÁLNÍ OTÁČKY_16000RPM
 PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ MAX. 90°C

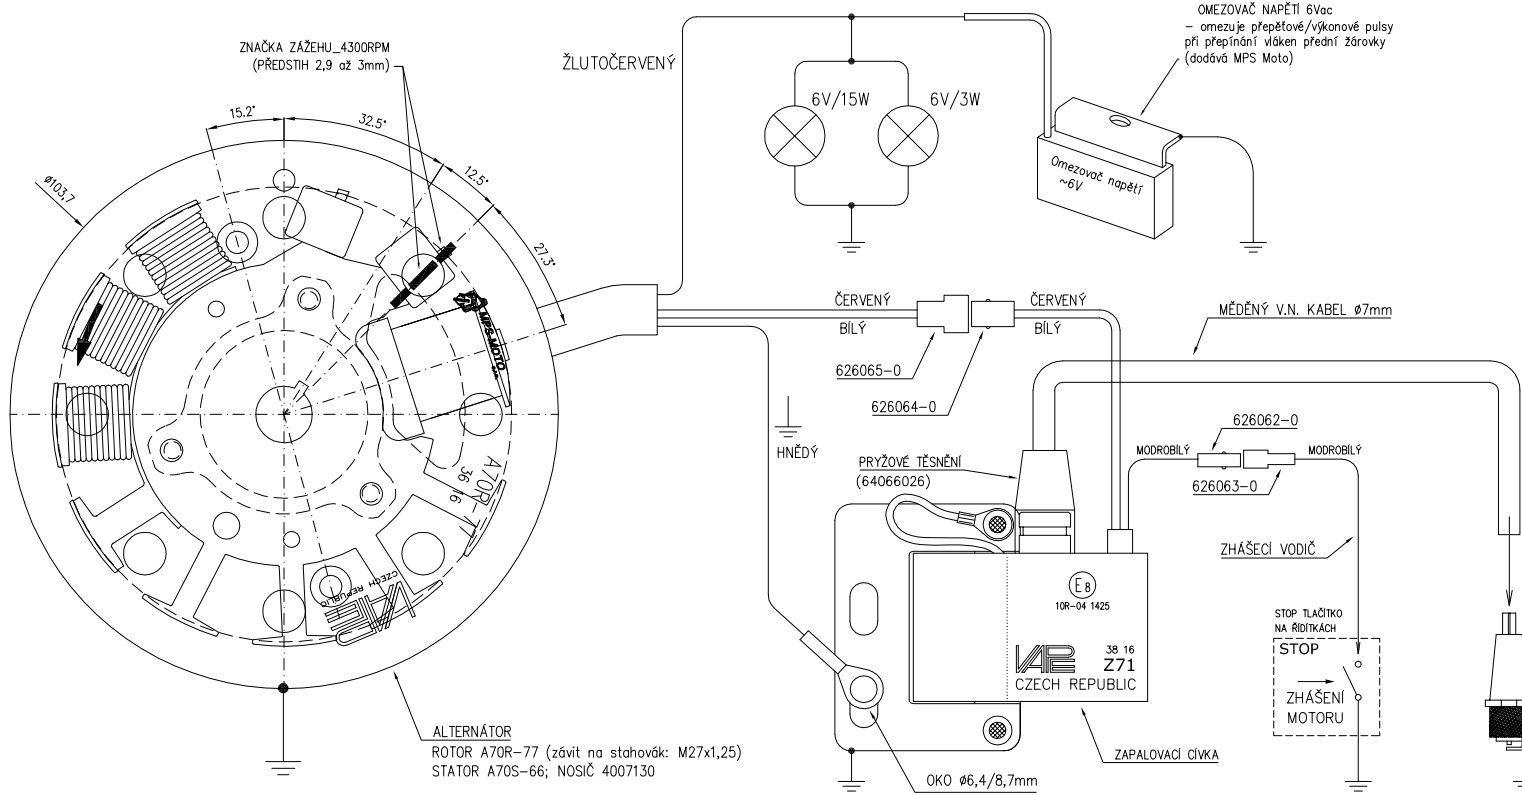

SZ120 SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ	ALTERNÁTOR	A70S-66_STATOR - smontovaný s nosičem 4007130 (3ks M4x25_BN384) A70R-77_ROTOR
	ZAPALOVACÍ CÍVKA Z71	V.N. PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ 64066026
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	- 2ks ŠROUB M4x16_BN388 (přichycení do bloku motoru) - Woodruffovo pero 2x2,6mm; BN873_DIN6888 - podložka Ø8,4/Ø24/2mm_DIN9021 (ISO7093; ČSN021726) - (na vyžádání lze dodat i stahovák rotoru 4003190 nebo 4002770) - KRYTKA KONEKTORU 626063-0_modrobílý STOP vodič - KRYTKA KONEKTORU 626065-0_nabíjení & spouštění

Kusů	Název - rozměr	Jakost	Norma	Tr. odp.	Hmotnost kg	Povrch díř	Číslo výkresu - podsestava	Poloha
Poznámka : Levotočivý Jawa STADION S11/S22; Ø103mm; Z71; 6Vac/18W.								
Měřítko	Systém	AutoCAD 2000	Číslo kopie	Změna	Datum	Popis	Index	Formát A
	Kreslil	Vrbka						
	Schválil		Typ	SZ120				
	Dne	15.9.2016		SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ			A-SZ120	Podstředí
				CZECH REPUBLIC				List